

アンチエイリアスフィルタ

- ・ パソコンによるデータ収集の際のアンチエイリアスフィルタ
- ・ 多チャンネルの入出力絶縁およびチャンネル間絶縁
- ・ 測定信号のノイズ除去



アンチエイリアスフィルタ16
スタンダード版




アンチエイリアスフィルタ32
スタンダード版

【概要】

最近の振動測定などでは、パソコン等により信号をA/D変換しデジタルデータとして取得するのが一般的です。この場合に必須となるローパスフィルタにチャンネル間絶縁機能を加え、測定信号が相互に悪影響を及ぼしにくい多点計測用フィルタユニットを製品化しました。



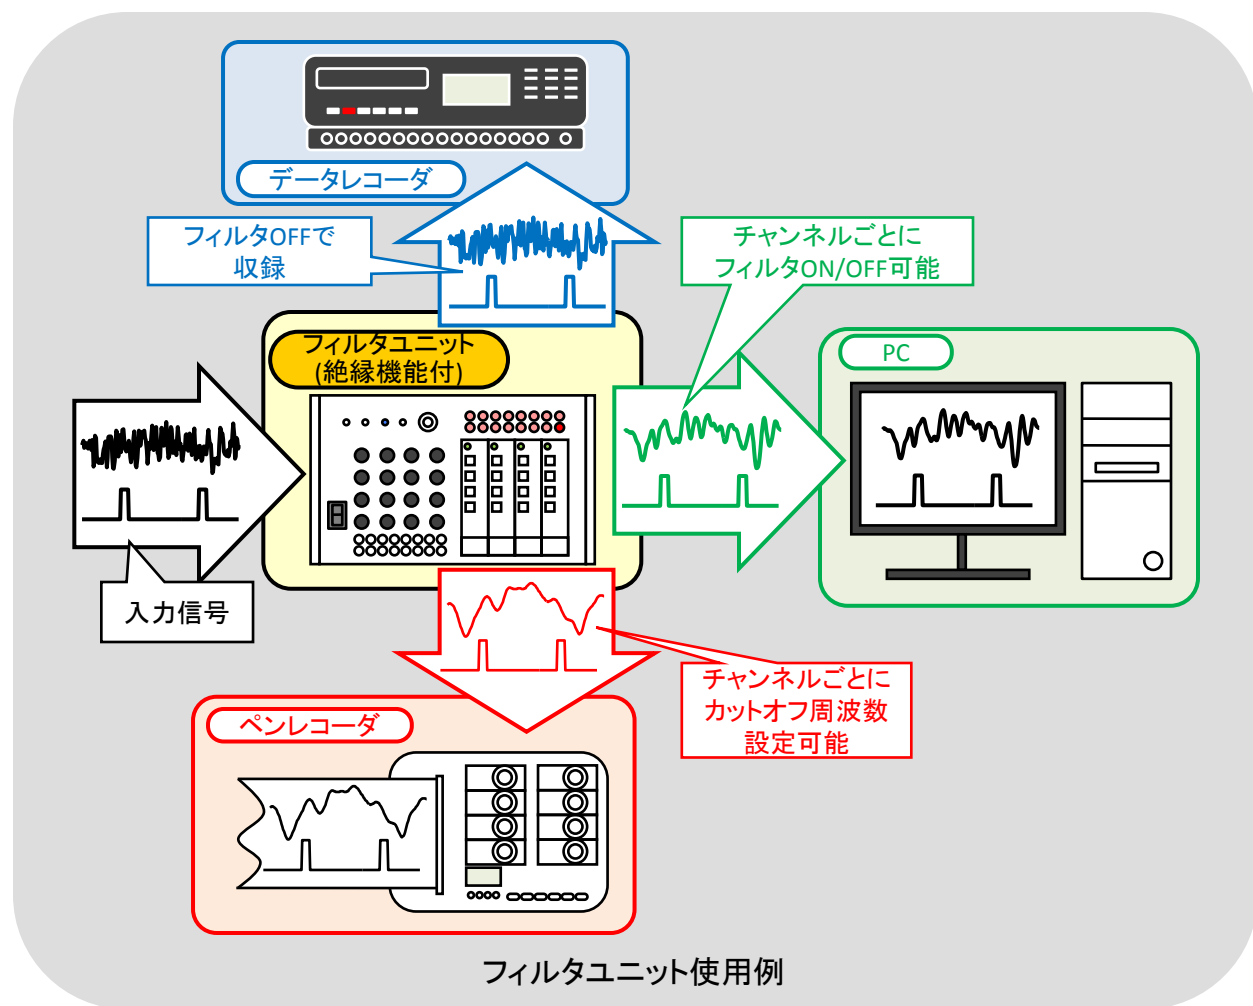

【特徴】

- ・測定信号が相互に悪影響を及ぼすことを防ぐため、各チャンネル間および入出力間に絶縁機能を備えています。
- ・A/D変換のためのパソコン用出力、データレコーダ用出力、その他汎用出力の3系統の出力を備えており同時出力が可能です。
- ・フィルタのカットオフ周波数は①～④の4通りの中から切替スイッチで選択します。なお、カットオフ周波数は「S」「V」「K」「H」「D」の5種のフィルタボードからご注文時に指定いただきます。

	S	V	K	H	D
	カットオフ周波数 [Hz]				
フィルタ①	80	80	80	80	80
フィルタ②	200	200	200	200	30
フィルタ③	400	400	40	400	20
フィルタ④	800	20	20	40	10

【お問い合わせ先】

〒185-8540 東京都国分寺市光町2-8-38
 公益財団法人鉄道総合技術研究所
 事業推進室 営業
 TEL 042-573-7232
 FAX 042-573-7231